

Manual til opstart af 5.0 styresystem på SecVision optagere




Brugernavn: admin

Password: 12345




Denne manual guider dig igennem en komplet opsætning af SecVision optageren med styresystem 5.0 lokalt på en skærm

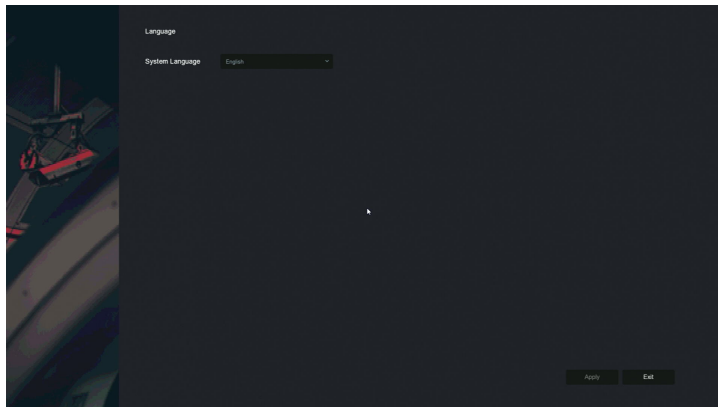

Optageren kører en "bootwizard" når du tænder den første gang.

Her vælger du sproget, som du ønsker.

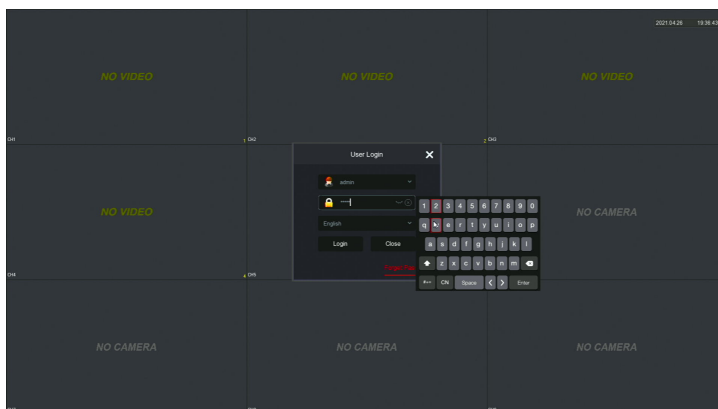


Du skal nu logge ind på optageren


Bruger: admin

Kode: 12345


Vi anbefaler at du ændrer denne kode!

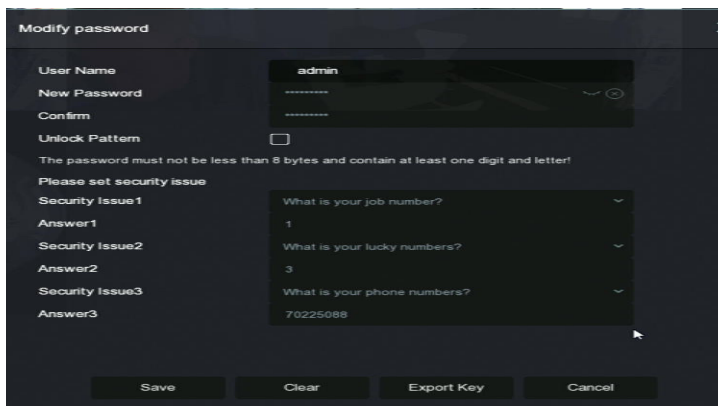


Hvis du har valgt "Modify" (altså at ændre password) bør du også udfylde sikkerhedsspørgsmålene inden du trykker "Save"

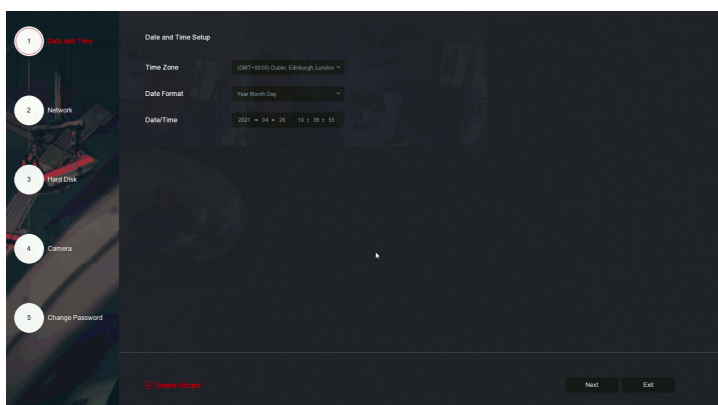

Du skal nu indstille tidszone (GMT +1) ønskede visning af dato og selve dato & klokkeslæt

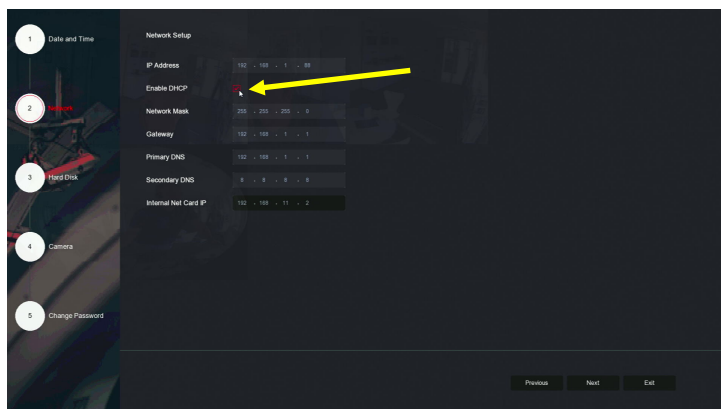


Vi anbefaler at du sætter flueben i "Enable DHCP", så routeren tildeler IP-adresser på netværket.

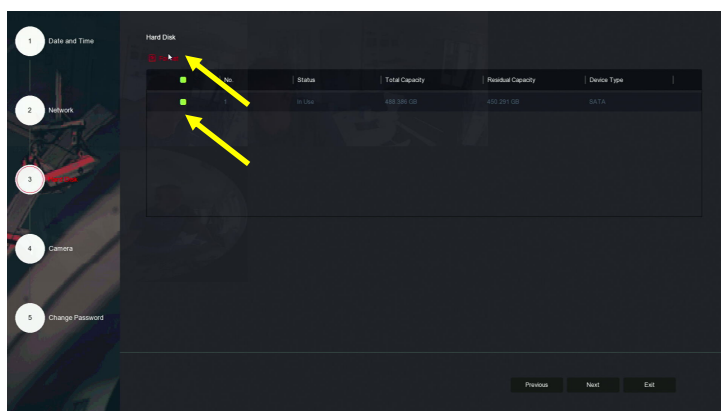

På denne side vælger du den harddisk der sidder i maskinen og trykker "Format"


Du skal bekræfte dette, da alt slettes på disken.

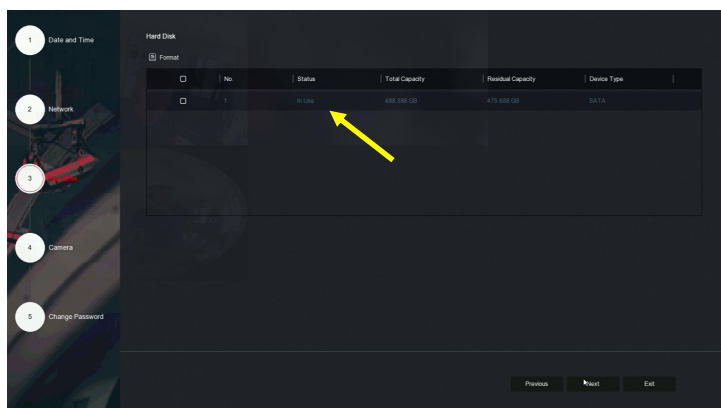

Optageren genstarter efter formateringen

Når den starter op, går du hurtigt igennem de punkter du har rettet i guiden.


Harddisken står nu til "State" = "In use"

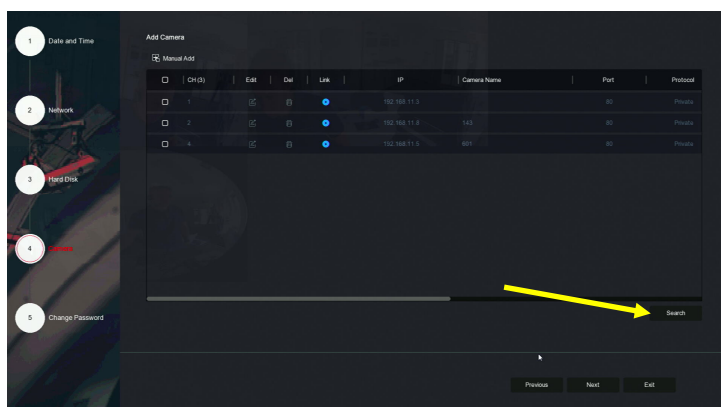

Du er nu kommet til søgning af kamera.


Optageren finder selv de kamera, som sidder direkte til optageren.

Ellers kan du trykke "Search"

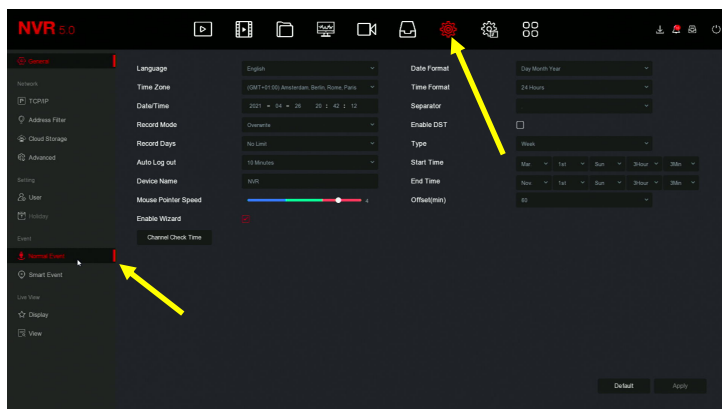

Når opsætningen er færdig kan du bevæge musen op i toppen af skærmen. Du ser nu de forskellige menu-punkter:

Vælg "tandhjulet" (indstillinger) og "Normal event" i venstre side

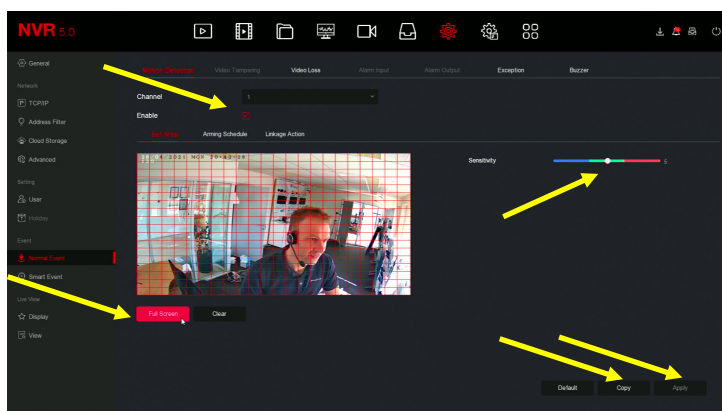


Sæt flueben i "Enable"

Vælg "Full Screen"

Vælg 5 i "Sensitivity"

Vælg "Apply"

Vælg "Copy" -> "All" -> "Save"

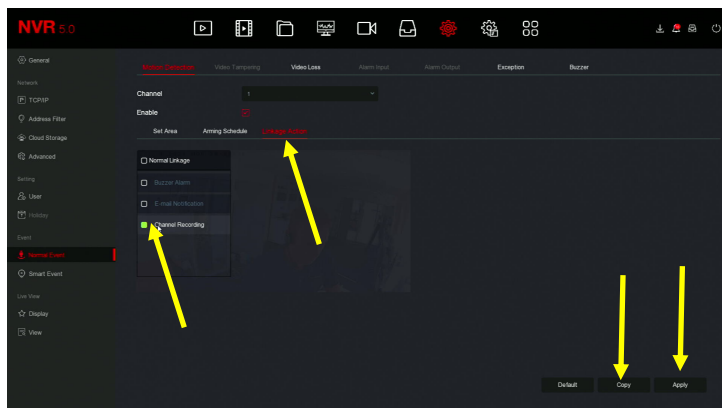


Tryk nu "Linkage Action"

Og vælg "Channel Recording"

Vælg "Apply"

Vælg "Copy" -> "All" -> "Save"

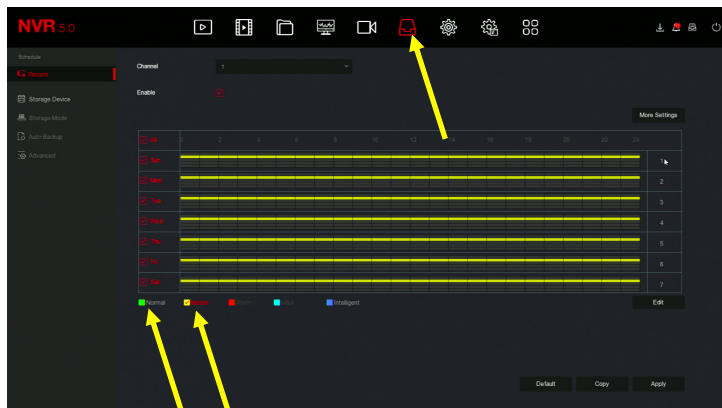


Gå i "Storage" i toppen af skærmen

Grønne streger = konstant
Gule streger = Motion

Du kan ændre markeringen, ved at trække ønskede funktion i skemaet
Vælg "Apply"

Vælg "Copy" -> "All" -> "Save"

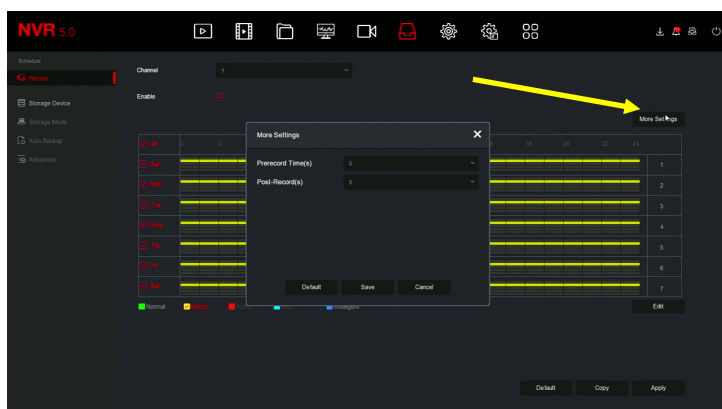

Ved at trykke på "More Settings" kan du indstille "Prerecord" (hvor mange sekunder der skal optages inden bevægelsen sker) og "Post-Records" (hvor mange sekunder der skal optages efter bevægelsen sker)

Du kan også se en video-guide af opsætningen her



Du kan også se en video-guide af BITVISION app her

