


Velkommen

Tak fordi du valgte IMOU.

Det er vores mål at levere intelligente produkter til hjemmet, der er lette at betjene. Hvis du har problemer med brugen af produktet, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på service.global@imoulife.com, inden du returnerer produktet.

DK

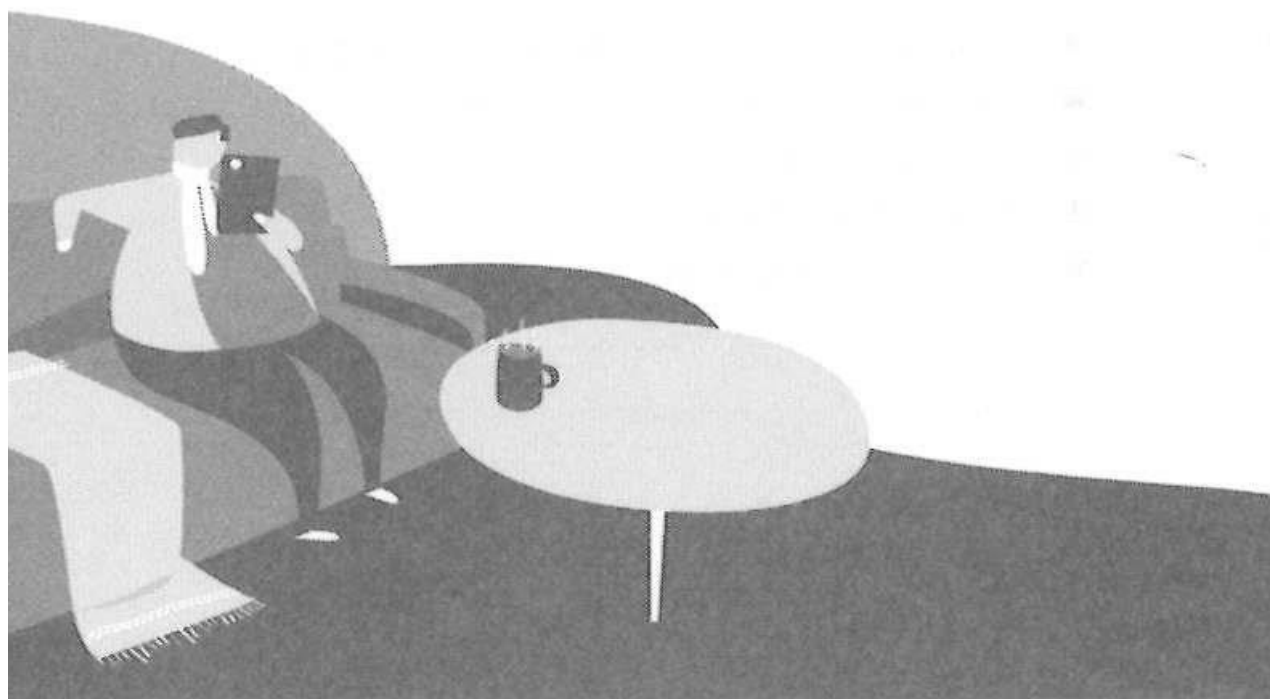

Pakkeliste


DK



Optager × 1
(indbygget harddisk med 1 TB)



Kamera × 4




Startvejledning til
sættet × 1

- Strømforsyning
- Netværkskabel
- Mus
- SATA-strømkabel
- SATA-kabel
- Pakke med gummifødder
- Pakke med skruer
- Startvejledning til NVR
- 1 TB harddisk (indbygget)


- Strømforsyning
- Vandtæt stik
- Pakke med skruer
- Skabelon
- Startvejledning til
IP-kamera

Optager

DK

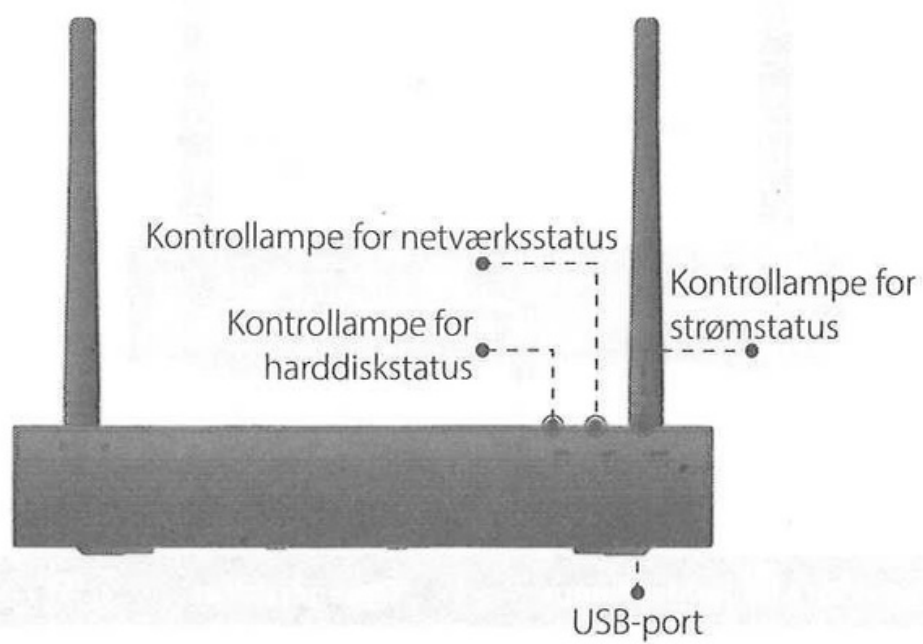


DK

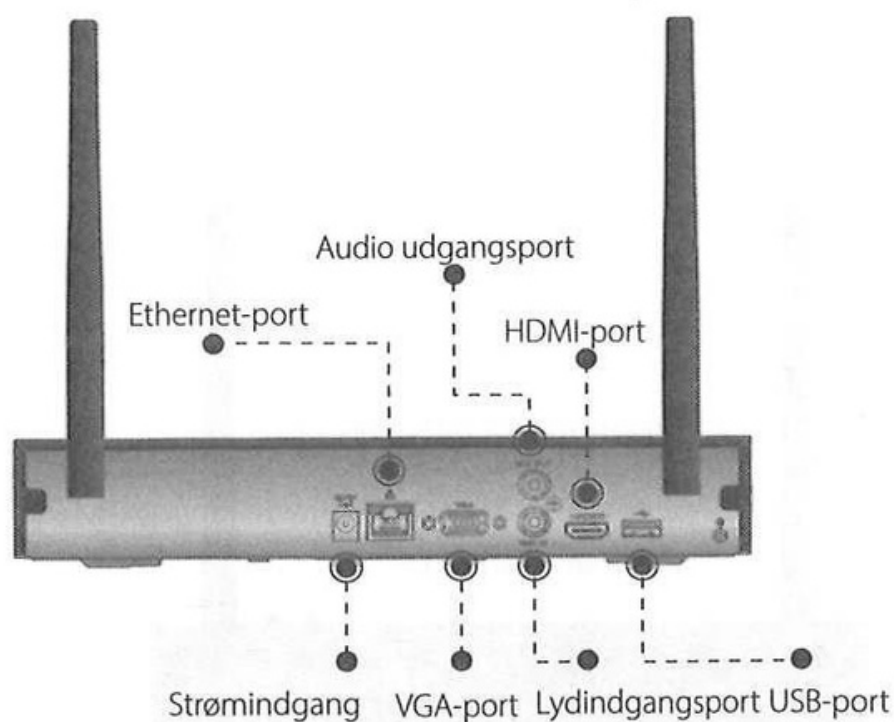


Status for LED-kontrollampe	Optagerstatus
Kontrollampe for harddiskstatus slukket	Harddisk fungerer korrekt
Kontrollampe for harddiskstatus tændt	Fejlfunction på harddisk
Kontrollampe for netværksstatus slukket	Netværksforbindelse er normal
Kontrollampe for netværksstatus tændt	Netværksforbindelse mislykkedes
Kontrollampe for strømstatus tændt	Strømforsyning er normal

Kamera

DK

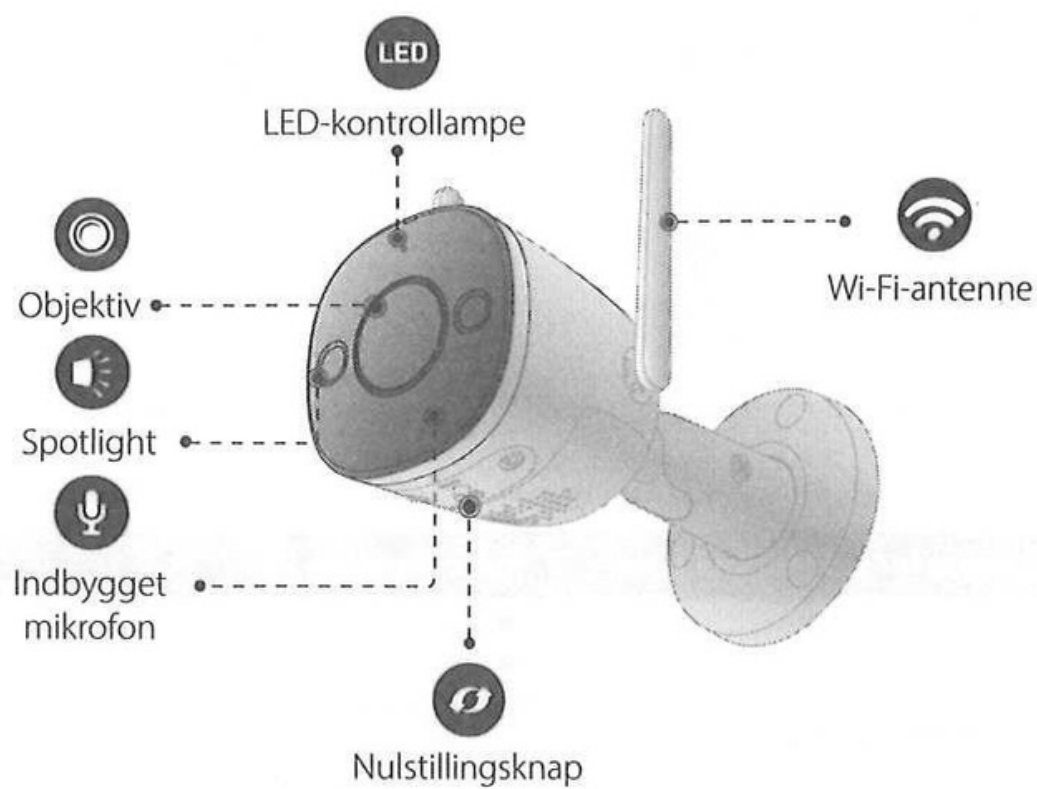

DK

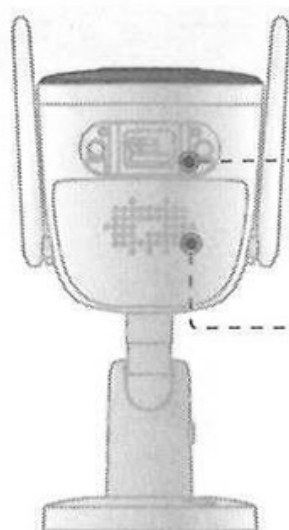

• Kortholder til microSD-kort



• Indbygget højttaler



Hold nulstillingsknappen inde i 10 sekunder for at nulstille kameraet.

LED-kontrollampens mønstre gennemgås i nedenstående tabel.

Status for LED-kontrollampe	Enhedsstatus
Fra	● Slukket/LED slukket ● Genstarter efter nulstilling
Lyser konstant rødt	● Starter op ● Fejlfunktion på enhed
Blinker rødt	Netværksforbindelse mislykkedes
Blinker grønt	Venter på netværket
Lyser konstant grønt	Normal drift
Blinker skiftevis grønt og rødt	Firmware opdateres

Tilslutning

Optageren understøtter trådløs forbindelse.


Trin 1 Placér kameraer nær optageren, og tænd dem. Tænd dernæst optageren. Kameraerne parres automatisk med optageren indenfor 120 sekunder.

DK

Trin 2 Initialisér optageren. Nærmere oplysninger finder du i afsnittet "Lokal grundlæggende betjening".

Trin 3 Fjern strømkablerne fra kameraerne.

Trin 4 Installér kameraerne på de ønskede steder.

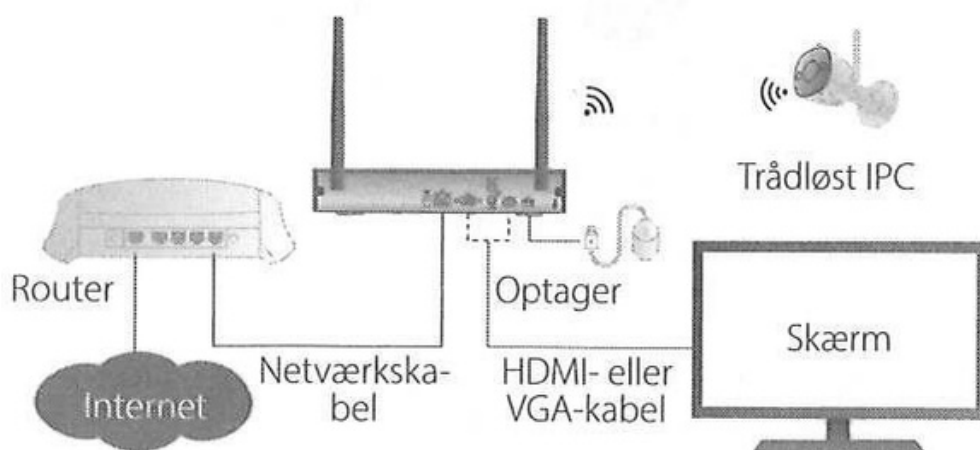


Den stiplede linje på tegningen betyder, at du kan slutte optageren til en skærm via et VGA- eller HDMI-kabel. Vælg det ønskede.

Installation af kamera

DK

 Vælg en monteringsoverflade, der er stærk nok til at bære mindst 3 gange enhedens vægt.

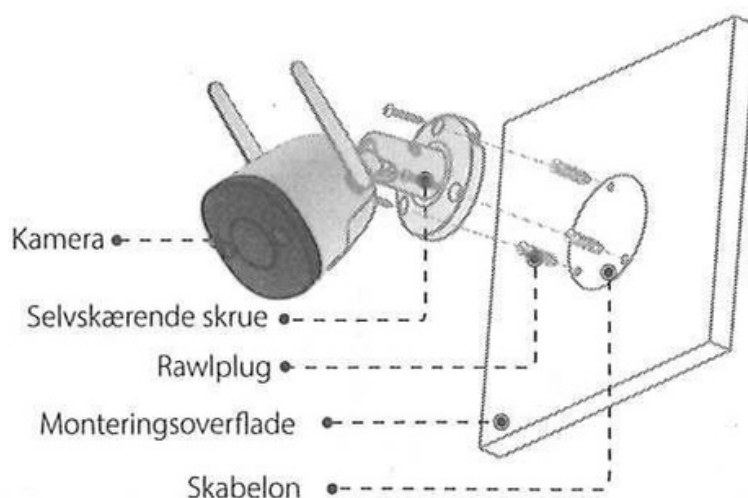

Trin 1 Bor huller til skruerne i monteringsoverfladen, som vist på skabelonen, og sæt rawlpluggene i.

Trin 2 Fastgør kamerafoden på monteringsstedet med de selvskærende skruer.

Trin 3 Tænd kameraet, og justér objektivet til den ideelle vinkel.

Lokal grundlæggende betjening

1 Tænde og slukke

Opstart:

Slut en skærm til optageren, og tilslut strøm for at starte optageren.

DK

Nedlukning:

Vælg **Hovedmenu > NEDLUKNING**, gå dernæst ind på skærmen **NEDLUKNING**, og klik på **Nedlukning**. Tag stikket til optageren ud, når skærmen bliver sort.



Tving ikke optageren til at lukke ned (tag ikke stikket til optageren ud), mens skærmen viser **Gemmer data**, eller mens den optager video.

2 Initialisering

Når du tænder optageren for første gang, skal du initialisere den ved at følge disse trin.

- 1) Angiv parametre for administrator (standardbrugernavnet er admin).
- 2) Tegn et oplåsningsmønster til login.
- 3) Konfigurer parametre for adgangskodebeskyttelse.



Sørg for, at den tilknyttede e-mailadresse til nulstilling af adgangskode er korrekt.


3 Opstartsguide

Når du logger ind første gang, kan du hurtigt konfigurere optageren ved hjælp af Opstartsguiden, hvor du kan foretage valg som fx generelle indstillinger, Imou cloudlager, netværksindstillinger og indstillinger for optagelse.

4 Livevisning

DK

Når du har logget ind, skifter systemet til livevisningstilstand for flere kanaler som standard. Du kan se livevideo for hver kanal.

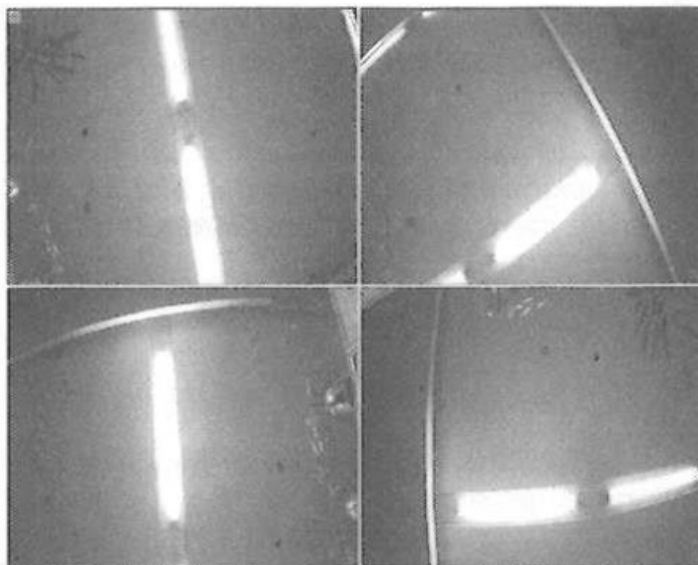

5 Afspilning

Vælg **Hovedmenu > Afspilning**, eller højreklik på livevisningsskærmen, og vælg Søg **Search**.

Du kan afspille optagelser efter konfigureret optagetype, optagetidspunkt og kanal.

Betjening af app


Trin 1 Scan QR-koden herunder for at installere appen Imou Life. Registrér dig, og log ind på appen Imou Life.

 Spring over Trin 1, hvis du har gennemført download og registrering af Imou Life-appen i opstartsguiden.

DK




Trin 2 Klik på + i øverste højre hjørne af fanen **Enhed**, og scan dernæst QR-koden, eller indtast optagerens serienummer for at føje den til appen.

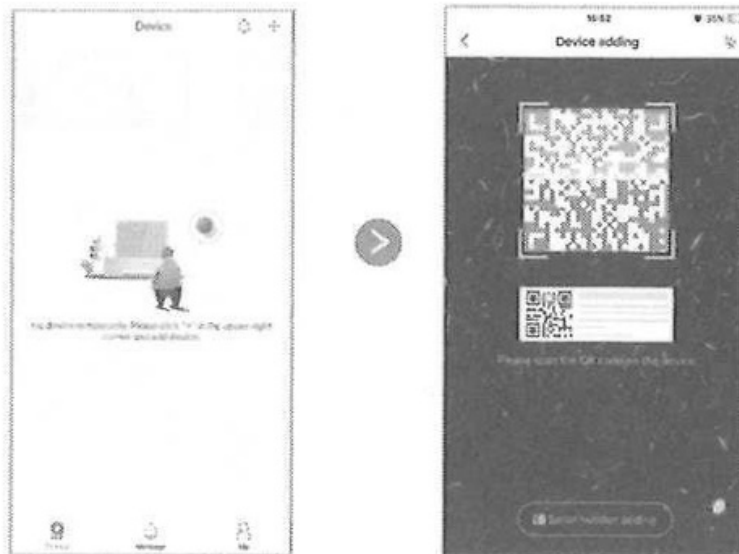

Trin 3 Når optageren er blevet tilføjet i appen, kan du udføre betjening som fx afspilning af videooptagelser, gennemsyn af alarmer, opsætning af alarm og deling af optageren.

DK

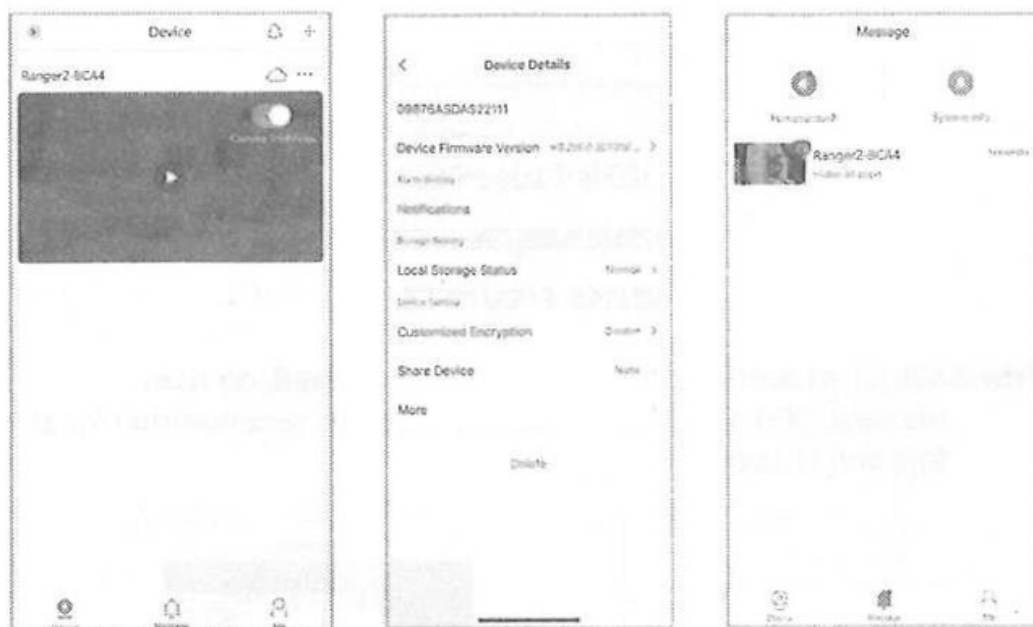

OSS

Sp: Hvorfor starter optageren ikke?

A: Når optageren er tændt, kan du se strømstatus på frontpanelet. Hvis den blå kontrollampe er slukket, skal du tjekke kablingen. Hvis den blå kontrollampe lyser, og optageren alligevel ikke starter, skal du kontakte kundeservice.

DK

Sp: Sådan tilføjer du et trådløst IP-kamera (IPC) til en aktiv optager.

A: Placer det trådløse IP-kamera ved siden af optageren, og tænd det. Højreklik på den lokale brugerflade, og vælg **Trådløs parring**. Når parring er gennemført, kan du installere det trådløse IP-kamera efter behov.

Sp: Hvorfor er der ingen videooptagelser i lokal afspilning?

A: Tre mulige årsager: 1. Fejl i kabling. 2. Fejlfunktion på harddisk. 3. Optagefunktion er ikke aktiveret.

Kontrolmetode:

1. Kontrollér kontrollampen for harddiskstatus. Hvis lampen er tændt, fungerer harddisken ikke normalt.

2. Vælg **LAGER > REGISTRERING AF HARDDISK** for at køre diagnosticering. Udskift harddisken, hvis der er skader.

3. Højreklik på den lokale brugerflade, og vælg **Manuel > Optagelse** for at kontrollere, om optagefunktionen er aktiveret.

Sp: Hvorfor svarer afspilningstiden ikke til den faktiske tid, når cloudlagring er aktiveret?

A: Kontrollér, at tiden på IP-kameraet stemmer overens med tiden på optageren. Vælg **SYSTEM > GENERELT > Generelt** for at aktivere IP-kameraets tidssynkronisering. Du kan også vælge **SYSTEM > GENERELT > dato og tid**, hvis du vil ændre optagerens tidsangivelse.