



Tilføje Milesight UR32S til Milesight IOT Devicehub




1: Kontakt SecPro Sikring A/S for oprettelse af din egen konto på:

<https://devicehub.milesight-iot.com/>

2: Login med dine kontoinformationer

3: Tryk på Device i top menu – og på add device.

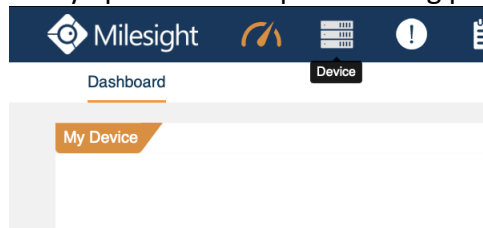

4: Sæt kryds i "Verify serial nr.....". Giv router et navn og evt. en gruppe (skal oprettes først)

5:

Tænd og forbind router til internet (simkort eller WAN) og din PC til router LAN 2/Wifi. Vent 3 min

Log på lokal routers default IP i webbrowser – **192.168.10.1** med

Brugernavn: admin

Password: password

Dette skal ændres til dit eget ved første login.

Status	Overview	Cellular	Network	WLAN	VPN	Routing	Host List
Network	System Information						
System	System Status						
Maintenance	Cellular						
	WAN						
	WLAN						
	LAN						

På routers lokal webinterface oversigt kopieres nu "serial number" og MAC under wan og indsættes på "add device" siden på Devicehub siden.

Add Device

NameRouter 2

GroupNone

☒ Verify Serial Number and MAC address

Serial Number

6891B4327639

MAC Address


24:e1:24:f3:29:17

Add

Cancel




Efter at have trykket på "add" tilføjes router til din devicehub konto, og der genereres en verificeringskode som skal indtastes på router. Kopier denne.

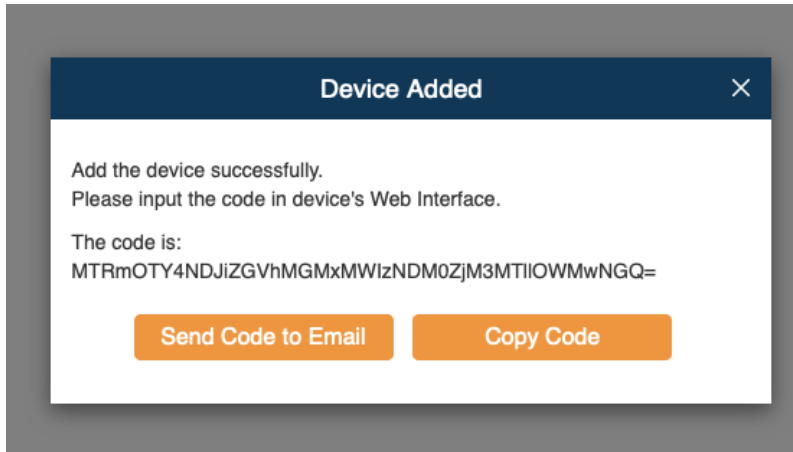


På routers lokal web-interface indtastes denne her – husk også at taste serveradresse som er:

devicehub.milesight-iot.com

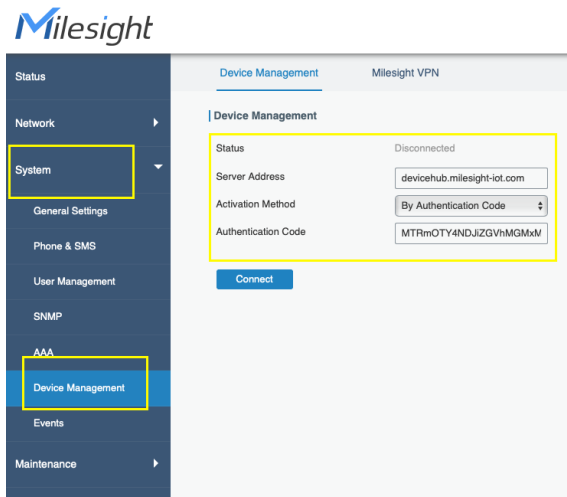



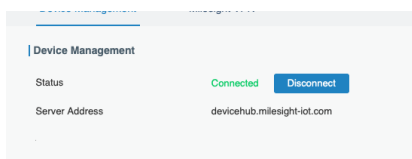




Tryk på connect og router bindes nu sammen med din devicehub konto:





På oversigtssiden kan man nu se router og status på denne. Nu er router online og kan sendes ud på arbejde et sted i den store verden.

Milesight



My Device














Device Group

User Device


AddDeleteUpgradeProvisioning

<input type="checkbox"/>	Status	Device Name	Device Group	Serial Number	Hardware	Firmware	Model
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div></div>						
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div></div>	Router 2	-	6891B4327639	V3.0	34.3.0.4	UR32S

Ved at klikke på globus ud for enheden, kan du logge direkte på routeren via internettet og lave indstillinger ude i den. Du bestemmer selv hvor langtid den skal være åben.


Search		  
Expire In	Operation	
N/A	    	
N/A	    	

Efter bekræftelse laves der et unikt link der fører direkte til routerens eget lokale webinterface.

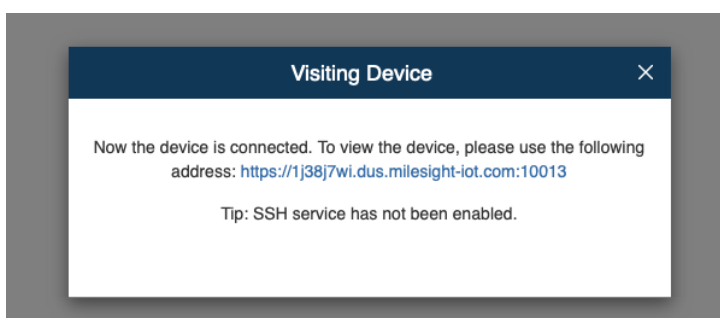



Og nu har du adgang til routeren igen

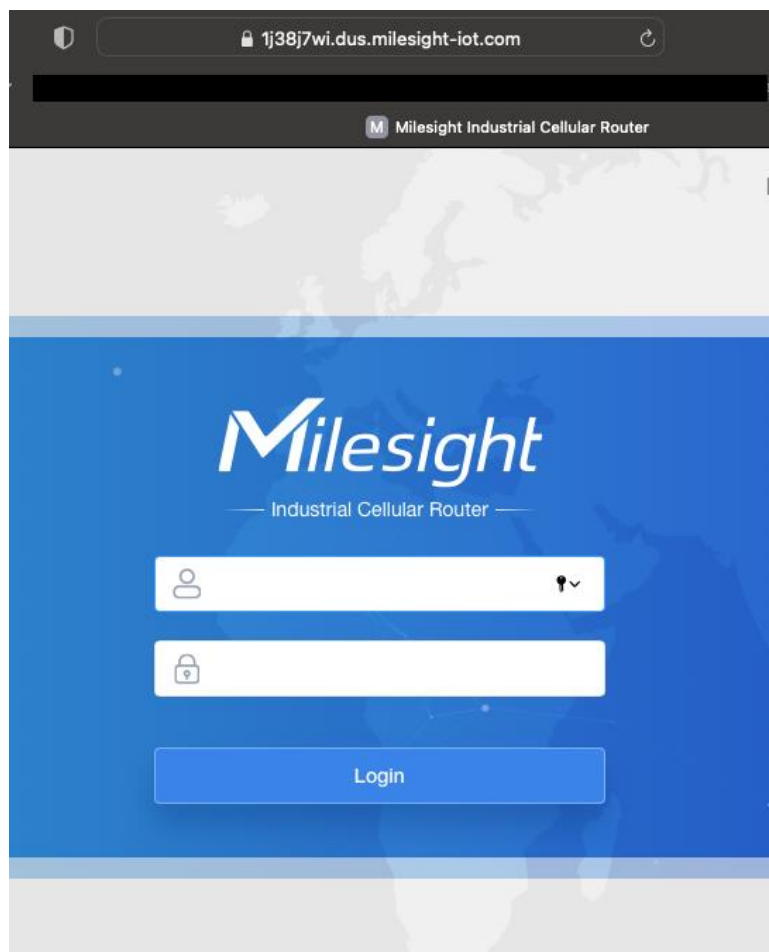

God fornøjelse.