
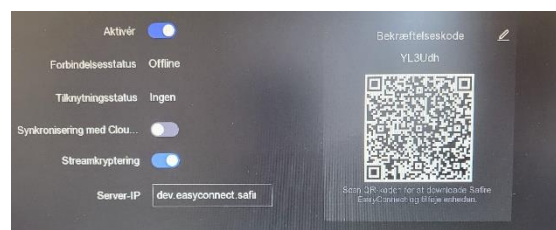
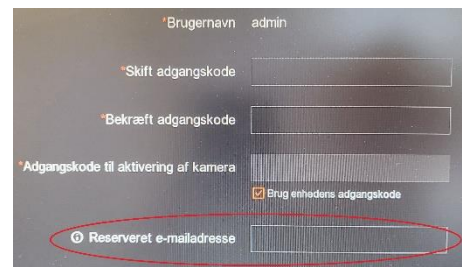


Safire NVR – kamera i NVR

SF-NVR6108-4KE-8P

Hvis du installer ny kameraer skal du starte ved punkt 1 ellers hop til punkt 6

1. Hent og installer SADP tool fra www.safirecctv.com/download-center/.
2. Start programmet og søg efter det nye kamera.
3. Vælg det kamera som skal aktiveres, giv det en admin kode og tryk *Activate*.
4. Aktiver DHCP, tast admin koden og tryk på *Modify*.
5. Gør det samme på alle de nye kameras som du vil tilføje til systemet.
6. Start NVR og vælg et sprog.
7. Tryk "Ja" hvis du bliver spurgt om opløsning på skræm.
8. Opret en admin kode og indtast en mail som bruges til at genskabe koden hvis den bliver glemt, **vi anbefaler at man gemmer koden**.
9. Udfyld oplåsningsmønstret hvis det ønskes.
10. Indstil tid/zone og dato, brug evt. NTP.
11. Opsæt DNS og DHCP.
12. Aktiver Easy Connect.
 - a. Download *Guardian Vision* på din mobil.
 - b. Login med din Safire konto.
 - c. Tryk på +.
 - d. Scan QR-koden på skærmen.
13. Via SADP laves en ny søgning, for at få IP på det kamera som skal tilføjes.
14. Tryk på  ved det kamera som skal tilføje.




Se mere på www.Safirecctv.com

15. Ændre *Plug and Play* til *Manuel*.

16. Indsæt den IP fra det kamera som du skal tilføje.

17. Aktiver slideren ved *Brug adgangskoden til aktivering af kamera*.

18. Marker HDD og tryk på initialiser knappen for at kunne bruge HDD til at gemme på.

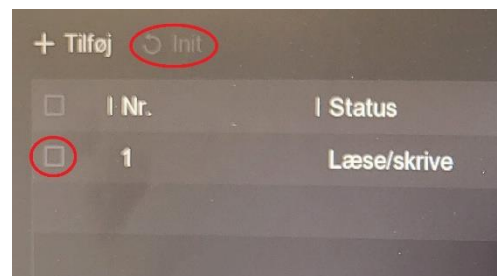

Se mere på www.Safirecctv.com