



# Router installations manual

## RG-EW1200, RG-EW3200GX-PRO

- Tilslut Reyee router til strøm og netværk.
- Download Ruijie Cloud app på mobile og start den.
- Tryk på *+ Create a Project*.
- **VIGTIG!!** Vælg *Yes. Connect to Wi-Fi*.
- Følg guiden og log på det Wi-Fi som guiden beder dig om. (f.eks. @Ruijie-XXXXX)
- Forsæt guiden til du skal angive SSID info.
- Angiv:
  - o SSID: Navn på det Wi-Fi som routeren skal sende ud.
  - o Wi-Fi Password: Brug den kode til Wi-Fi du gerne vil.
  - o Management Password: Dette er din admin kode som skal bruges til at ændre i indstillinger.
  - o Country/Region: Brug Germany (DE) da Denmark (DK) ikke er på listen.
  - o Time Zone: Søg Copenhagen og vælg den.
- Tryk næste.
- Log på det nye Wi-Fi og tryk tilbage i appen.
- Du kan blive bedt om at indtaste den admin kode du tastede for lidt siden.
- Nu skal du vente en kop kaffe til den nye router er synkroniseret, det kan godt tage 5 min.

*Forsæt til næste side for næste punkt.*

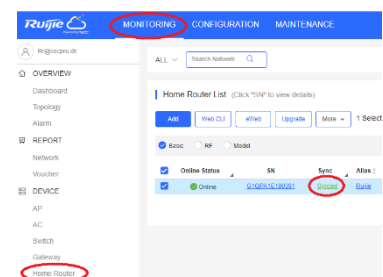

- Log på Routers lokale IP (standart er 192.168.110.1).
- Det næste punkt kan variere alt efter om det er en Gateway eller Home Router.
  - Gateway: Tryk på Gateway -> Network -> Repeater/WISP eller AccessPoint/WISP -> Skift til Access Point -> Check -> indtast SSID og kode til det netværk du skal være en del af.
    - *Nu bliver router slettet fra projektet, **HUSK** at tilføje den igen via mobilappen.*
  - Home Router: Tryk på More -> Globus  -> Repeater Mode -> vælg den metode du vil bruge, enden Kablet eller trådløs.

Kablet / Wired mode:

- Tryk på "Check" netværket.
- Indtast det Wifi navn som du vil kobles på i "Local Router SSID" feltet.
- Indtast den kode til det Wifi som er indtastet over.
- Tryk på Save – nu køre den opsætningen og det virker efter.

Trådløst / Wireless mode:

- Tryk på "Select".
- Vælg det Wifi på listen som du vil forlænge.
- Indtast kode til det Wifi som du valgte ovenover.
- Vælg om du vil bruge samme SSID eller om du vil lave et nyt.
  - Vælger du nyt skal du indtaste de nye netværks navne og password.
  - Vælger du "same as primary router wifi" bruger den det SSID du forlænger.
- Tryk på Save – nu køre den opsætningen og det virker efter.